


POINT 01 5kgの洗濯物を約52分で乾燥
電気ヒートポンプ式の約3分の1

ガスならではのパワーで、5kgの洗濯物がなんと約52分で芯までカラリ。電気ヒートポンプ式と比べると、約3分の1の時間で済んでしまいます。スピード仕上げだから、乾燥と洗濯の時間はほとんど同じ。洗濯機を2回以上利用される時でも、連続で洗濯から乾燥までができて、とても便利です。

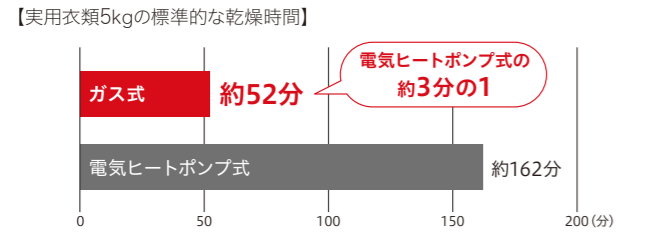

【出典】リンナイ(株)
<試験条件>実用衣類5kg(綿50%、化繊50%) / 脱水率70%、ガス式はRDT-54S(A)-SV(ガス消費量4.65kWタイプ)、電気ヒートポンプ式はドラム式洗濯乾燥機(定格消費電力1.13kWタイプ)を使用して測定。

POINT 03 ガスならではのパワフル温風で
悪臭の原因菌を抑制

洗濯物を部屋干しすると生じる生乾き臭。その原因は「モラクセラ菌」にあります。80℃以上の温風で乾燥する乾太くんなら、外干しや日光消毒では抑制できない生乾き臭を抑制します。

乾太くんなら菌の減少率 **99.9%**

【出典】リンナイ(株)
<試験条件>5kgの実用衣類の中に、菌付着布1枚を入れ、標準コースで乾燥。乾燥後、菌付着布を取り出して、菌の生育数を測定。

モラクセラ菌とは
家庭内のさまざまな場所に存在する菌の一種。洗い残ったたんばく質などを餌に増殖し、雑巾のような悪臭を放つ原因となります。53℃の場合20分間、65℃の場合10分間程度、熱にさらされると発育が抑制されます。
【出典】IJSB「International Journal of Systematic Bacteriology」(参照 1967)

POINT 02 1回たったの約51円
(エココースなら約47円)

「乾太くん」なら、約51円のランニングコストで5kgの洗濯物を乾かせます。スピーディーに乾くので経済的です。

○このデータはリンナイ(株)の実測値データに基づき東邦ガスで試算。実際の光熱費は、住宅の構造や断熱性能、各家庭でお使いの機器、使用状況などの条件によって異なります。導入時に必要となる初期費用やガス機器購入費や設置工事費などを含んでおりません。
<算出条件>実用衣類5kg(綿50%、化繊50%) / 脱水率70%、RDT-54S(A)-SV(ガス消費量4.65kWタイプ)での測定値より算出。
○ガス料金:東邦ガス一般ガス供給約款B(2024年10月時点)
○電気料金:中部電力ミライズ(株)従量電灯B(2024年10月時点)
○ガス料金・電気料金はそれぞれ東邦ガス、中部電力ミライズ(株)の原料(燃料)調整費および消費税等相当額を含む料金。電気料金は再生可能エネルギー発電促進賦課金も含む。基本料金は加算せず。
○2024年9月から2024年11月までのガス・電気料金については、経済産業省資源エネルギー庁が「酷暑乗り切り緊急支援」として打ち出す「電気・ガス価格激変緩和対策等事業」の政府支援に基づく値引きが適用されますが、本カタログにおける光熱費の試算結果においては値引きを反映せずに試算しております。実際のご請求金額や料金単価およびメリット額とは異なる場合があります。

POINT 04 天日よりも
ふっくら、やわらか

パワフルなガスの温風が繊維の1本1本までいきわたります。だからスピーディーに、しかも天日干しのゴワゴワ感がなく、ふんわり・ふっくら乾燥。肌にやわらかな仕上がります。また、下着などを屋外に出さずに乾燥が完了するため安心です。



【出典】大阪ガス(株) <条件>合計3kg相当の洗濯物で乾燥した場合

月々のお支払いで負担がらくらく!
らくらくリース

■ご利用いただける方(次の条件をすべて満たすお客さまにご利用いただけます)
●東邦ガスと都市ガス使用契約を締結しているお客さま、または東邦ガスがガス小売事業者となるガス取次事業者と都市ガス使用契約を締結しているお客さま(リース申込日にリース商品を設置する場所で東邦ガスまたは東邦ガスがガス小売事業者となるガス取次事業者と都市ガス使用契約を締結していることが必要です)
●現在お住まいの住宅に設置されるお客さま
●既築持ち家(一戸建住宅・集合住宅)のお客さま
●家庭用として対象機器を使用されるお客さま
●本カタログに掲載しております月額リース料金は、消費税及び地方消費税の税率10%を加算した税込価格です。

●標準取付費^{※1}もリース料金に含んだ月々のお支払いで負担がらくらく!
●故障しても修理費不要!^{※2}
●「取替更新」^{※3}で最新モデルに!

リース料金 = 本体価格 + 標準^{※1}取付費 + 無料^{※2}修理
※1 ○標準取付費とは、同一の場所・位置における同種の機器の取替え(取外しおよび取り付け)にかかる費用です。
※2 ○ビルトインコンロ専用キャビネット・衣類乾燥機の専用台は無料修理の対象外です。○お客さまに起因する故障、地震・風水害・火災等による故障の修理はお客さま負担です。○電池および電球等の消耗品の交換、機器汚損等の性能上の機器の故障でない場合は対象外です。○再リース期間中の修理は有料となります。
※3 ○契約期間満了日および取替更新申込日において、リース商品設置場所が東邦ガスまたは東邦ガスがガス小売事業者となるガス取次事業者と都市ガス使用契約を締結しているお客さまが対象です。

デラックスタイプ (リンナイ(株)製)



嬉しい高性能タイプ
●除菌・消臭コース
●クリーンコース
●花粉ケアコース
●マイルドコース(静音)
●静電気低減機能

乾燥容量 **9kg** 希望小売価格(税込) 税抜価格
下部操作パネル **RDT-93 241,340円** 219,400円
上部操作パネル **RDT-93T 243,540円** 221,400円

月額リース料金(税込) 8年間 10年間
RDT-93・RDT-93T **3,355円 2,839円**
本体+専用台(高)DS-80HSFセット **3,656円 3,092円**
本体+専用台(中)DS-80MSFセット **3,645円 3,083円**
本体+専用台(低)DS-80LSFセット **3,527円 2,984円**

乾燥容量 **6kg** 希望小売価格(税込) 税抜価格
下部操作パネル **RDT-63 206,690円** 187,900円
上部操作パネル **RDT-63T 208,890円** 189,900円

月額リース料金(税込) 8年間 10年間
RDT-63・RDT-63T **2,814円 2,385円**
本体+専用台(高)DS-54HSFセット **3,164円 2,679円**
本体+専用台(中)DS-80MSFセット **3,188円 2,699円**
本体+専用台(低)DS-80LSFセット **2,983円 2,527円**

スタンダードタイプ (リンナイ(株)製)



乾燥容量 **8kg**
RDT-80(A)
希望小売価格(税込)
193,490円
[税抜価格175,900円]

月額リース料金(税込) 8年間 10年間
RDT-80(A) **2,583円 2,183円**
本体+専用台(高)DS-80HSFセット **2,871円 2,423円**
本体+専用台(中)DS-80MSFセット **2,861円 2,414円**
本体+専用台(低)DS-80LSFセット **2,748円 2,321円**



乾燥容量 **5kg**
RDT-54S(A)-SV
希望小売価格(税込)
156,750円
[税抜価格142,500円]

月額リース料金(税込) 8年間 10年間
RDT-54S(A)-SV **2,121円 1,797円**
本体+専用台(高)DS-54HSFセット **2,374円 2,008円**
本体+専用台(中)DS-80MSFセット **2,398円 2,028円**
本体+専用台(低)DS-80LSFセット **2,286円 1,934円**



乾燥容量 **3kg**
RDT-31S(A)
希望小売価格(税込)
120,010円
[税抜価格109,100円]

月額リース料金(税込) 8年間 10年間
RDT-31S(A) **1,659円 1,411円**
本体+専用台(高)DS-54HSFセット **1,914円 1,623円**
本体+専用台(中)DS-80MSFセット **1,937円 1,643円**
本体+専用台(低)DS-80LSFセット **1,826円 1,549円**

※専用台は無償修理の対象外です。
※ドアは左開きです。設置工事の際に右開きに変更できます。

仕様・機能

形式	RDT-93 RDT-93T	RDT-63 RDT-63T	RDT-80(A)	RDT-54S(A)-SV	RDT-31S(A)	
外形寸法	高さ(mm)	671	671	684	684	609
	幅(mm)	653	653	650	650	550
	奥行(mm)	674	594	641	561	506
	質量(kg)	42	39	33	31	24.5
	ガス消費量(kW)	4.65~2.1	4.65~2.1	4.65	4.65	2.91
消費電力(W)	360	320	300	290	190	
待機電力(W)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
接続	ガス	ガスコード				
	電気	AC100V				
排湿性能	10m4曲(φ100) 8m2曲(φ80) 1.5m2曲 (φ85排湿ホース)	10m4曲(φ100) 8m2曲(φ80) 1.5m2曲 (φ85排湿ホース)	10m4曲(φ100) 8m2曲(φ80) 1.5m2曲 (φ85排湿ホース)	10m4曲(φ100) 8m2曲(φ80) 1.5m2曲 (φ85排湿ホース)	10m4曲(φ100) 5m2曲(φ80) 1.5m2曲 (φ85排湿ホース)	
	乾燥容量	9kg	6kg	8kg	5kg	3kg
	標準コース	●	●	●	●	●
	厚物コース	●	●	●	●	●
	エココース	●	●	●	●	●
機能	シーツ/毛布コース	●	●	●	—	—
	デリケートコース	●	●	—	●	●
	除菌・消臭/クリーンコース	●	●	—	—	—
	花粉ケアコース	●	●	—	—	—
	マイルドコース(静音)	●	●	—	—	—
	静電気低減機能	●	●	—	—	—
	タイマー機能	5~90分	5~90分	5~90分	5~90分	5~90分
	ドラム除菌	●	●	●	●	●
残時間デジタル表示	●	●	●	●	●	

※φ100の場合 ○らくらくリースについては左ページをご確認ください。
また、本体+専用台セットをご希望の場合は担当者までお問い合わせください。

共通仕様(安全装置)
●立消火防止装置 ●過熱防止装置 ●漏電安全装置 ●ドアスイッチ ●ドラム回転検知装置 ●ファン回転検知装置 ●停電時安全装置 ●不完全燃焼防止装置

【ガス衣類乾燥機】安全に関するご注意

衣類乾燥機の用途について ●本製品は一般家庭用であり、業務用には使用しないでください。
●美容オイル(ボディオイル、エステオイルなど)、食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング溶液、ベンジンやシンナー、ガソリンなどの付着したタオルや衣類等は、洗濯後でも絶対に乾燥機に入れて乾燥させないでください。油の酸化熱による自然発火の恐れがあります。
●衣類(布製の靴を含む)乾燥以外の用途には使用しないでください。過熱・異常燃焼による焼損や火災の原因となる場合があります。**ご使用に際して** ●ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。取扱いを誤ると、故障や過熱・異常燃焼による焼損や火災の原因となる場合があります。
●機器の設置・移動および付帯工事は購入された販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。工事に不備がありますと、故障や事故の原因になる場合があります。**ご使用上の注意と使用場所について** ●排湿口からは短時間に大量の湿気が排出されるため、室内で乾燥機を使用する場合は室外に排湿できるように、必ず排湿筒を取り付けて使用してください。

設置排湿方法

設置は下記の距離をとってください。
上方 300mm以上 左側方 250mm以上
前方 600mm以上 右側方 100mm以上
後方 45mm以上

○すべての商品は防火性能評定品となっていますので、扉内設置組み込み可能です。その際の離隔距離については担当者へお問い合わせください。

次のような場所に設置するのは避けてください。
●浴室の中など湿気が多い場所
●水や雨等がかかる場所
●換気が悪い場所
●屋内で排湿筒が設置できない場所
●隣戸の寝室や窓の近くなど、排湿筒からの音や匂いが気になる場所
※その他の設置条件についてはお問い合わせください。